Un investissement qui se rembourse en 15 à 30 mois d'utilisation

Écologie

- 43 à 86 % de CO_2 en moins
- Plus d'emballages

Économies

- 50 à 75 % sur le coût du chlore
- Plus d'équipements de protection
- 1 manipulation par semaine

Santé

- Aucun produit chimique dangereux sur site
- Pas d'odeurs
- Conforme aux exigences de l'ARS

Sécurité : plus aucun risque

- de transport
- de stockage
- d'erreur de manipulation
- de pénurie

Demandez votre étude gratuite

www.chlorofeel.org
direction@chlorofeel.org
+33 6 59 32 84 73

Scannez et demandez une étude personnalisée

Caractéristiques techniques

	LILO 100	LILO 200	MESO 500	MESO 1000	MESO 2000
Production / h	100 g	200 g	500 g	1 kg	2 kg
Prod. / jour (23 h)	2,3 kg	4,6 kg	11,5 kg	23 kg	46 kg
Équivalent chlore liquide	17,5 l	35 l	88 l	175 l	350 l
Équivalent HTH	3,3 kg	6,5 kg	16 kg	32,5 kg	65 kg
Sel / kg de chlore	3,5 kg	3,5 kg	3,2 kg	3,2 kg	3,2 kg
Énergie / kg de chlore	4,5 kWh	4,5 kWh	4,5 kWh	4,5 kWh	4,5 kWh
Réservoir sel	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
Adoucisseur	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
Réservoir chlore	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
Détecteurs de sécurité	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
Refroidisseur	Option	Option	Option	Option	Option
Nettoyage en place	Non auto.	Non auto.	Auto.	Auto.	Auto.
Emprise au sol (cm)	70×90	70×90	85×115	105×125	105×125
Hauteur (cm)	160	160	185	185	185
Alimentation (V)	220/240	220/240	220/240	380/400	380/400
Puissance	0,8 kW	1,3 kW	2,5 kW	5,5 kW	9,5 kW
Poids	120 kg	120 kg	450 kg	620 kg	650 kg
Ventilation	Non	Non	Oui	Oui	Oui

Au-delà de 2 kg/h, adressez-nous une demande spécifique : nous étudions la solution de plus forte capacité adaptée à votre site.

CHLOROfeel

GAMME PISCINE



Produire du chlore simplement et localement, à partir de sel

Blue water, green planet

Notre gamme Piscine

LILO 100 · 100 g/h

Du petit bassin au bassin d'hôtel : gîtes, petites copropriétés, spas.

LILO 200 · 200 g/h

Jusqu'au bassin de 25 m : hôtels, fitness, aquagym, copropriétés.

MESO 500 · 500 g/h

Du bassin de 25 m au bassin olympique : 300 à 2 000 m^3 selon l'exposition et l'usage.

MESO 1000 · 1 kg/h


Bassin olympique très fréquenté, ou bassin de camping très exploité.

MESO 2000 · 2 kg/h


Sites multi-bassins, ou bassins avec jeux d'eau.

Au-delà de 2 kg/h, adressez-nous une demande spécifique.

Comment ça marche ?

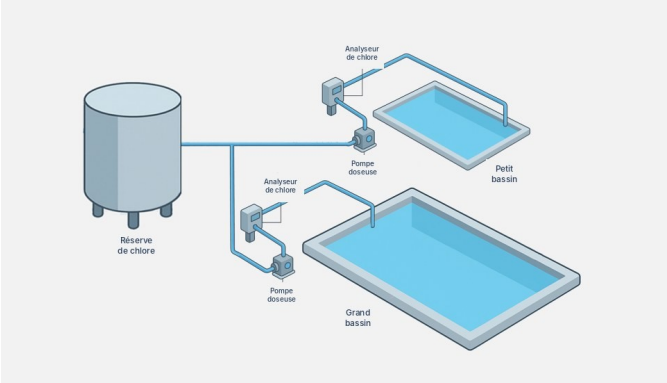

Avant installation
Les pompes doseuses, pilotées par les analyseurs, envoient du chlore dans les bassins. Vous achetez du chlore et remplissez la réserve (ou changez les bouteilles de chlore gazeux).

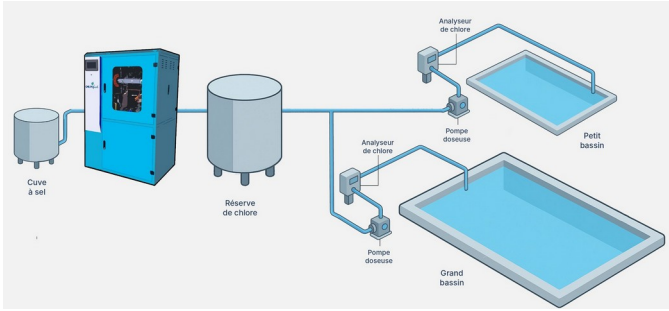


Après installation
Vous mettez du sel dans le bac une fois par semaine : le chlore se fabrique tout seul. Vos analyseurs restent en place et le dosage se fait toujours par pompes doseuses.

Éléments du générateur

1. Adoucisseur d'eau
2. Cuve à sel
3. Électrolyseur
4. Cuve pour hypochlorite de sodium
5. Capteur de niveau
6. Ventilateur

Quand la cuve est au niveau bas, le générateur se met en production automatiquement : il adoucit son eau, dose sa solution de sel et produit le chlore par électrolyse, jusqu'au remplissage complet de la réserve. Et ainsi de suite.

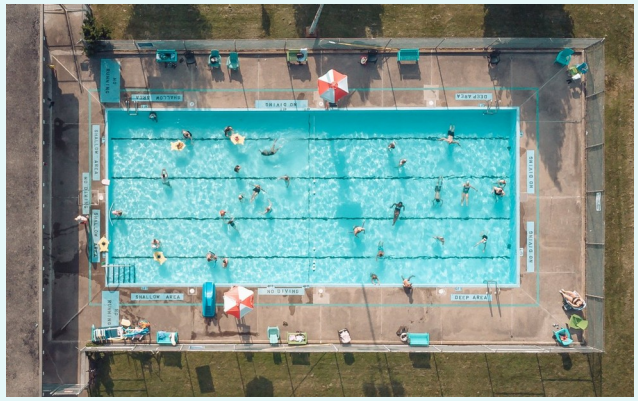

Un générateur peut alimenter plusieurs bassins en même temps.